

## Descargar

SiecoSmart está disponible tanto para iOS como para Android. Busque el nombre 'SiecoSmart' en App Store o Google Play.

## Descargar App



Android



iOS

[siecoelectronics.com](http://siecoelectronics.com)




## Manual de Usuario S20

## Emparejar presionando el botón de timbre.

**Nota:** El timbre inalámbrico y el timbre de puerta han sido configurados antes de salir de fábrica. Si el timbre no está emparejado de forma predeterminada, por favor utilice las siguientes instrucciones para emparejarlo manualmente con el Videoportero S42.


### Paso 1:

Suministre energía a su timbre inalámbrico y encienda su Videoportero S42




### Paso 2:

Presione brevemente el botón RESET en el timbre inalámbrico y verá que el indicador parpadea en azul, lo que indica que el dispositivo está en modo emparejamiento,




### Paso 3:

Presione el botón del Videoportero S42 y el timbre inalámbrico sonará en respuesta. El emparejamiento será exitoso y el indicador de timbre se iluminará en azul.



## Descripción

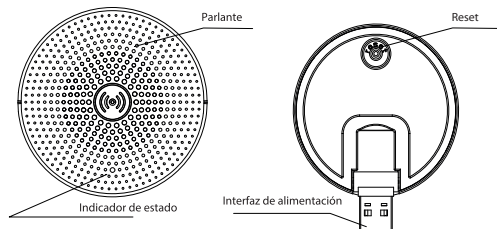

## Descripción

Mini USB

Alimentación USB, DC5V±10%

Reset

Presione el botón de RESET durante 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica. Haga clic en el botón de RESET para emparejar el timbre de la puerta.

Indicador de estado

Destello de luz azul: esperando configuración  
Luz azul fija encendida: configuración completada.

## Funciones

### Selección de tono de llamada

Puede seleccionar su propio tono de llamada entre cuatro tonos

### Volumen del tono de llamada

El volumen del timbre se puede ajustar deslizando el volumen de su teléfono inteligente

## Emparejamiento desde la Aplicación

El Timbre inalámbrico, previamente alimentado, debe estar cerca del Videoportero S42 y el dispositivo móvil con la App "SiecoSmart".

### Paso 1:

Abra la App y pulse sobre el engranaje de configuración, en la pantalla del Videoportero S42.

### Paso 2:

Seleccione "Ajuste de Timbre".

### Paso 3:

Seleccione "Timbre inalámbrico".

### Paso 4:

Pulse "Emparejar Timbre", se desplegará un mensaje en pantalla, pulse "Comience el emparejamiento" y será recibido el mensaje "El comando de emparejamiento se envió".

### Paso 5:

En el "Timbre inalámbrico" pulse una vez el botón de "RESET", hasta que el Led azul parpadee.

### Paso 6:

Pulse el botón de llamado en el Videoportero S42 y el Timbre inalámbrico sonará en respuesta, indicando el emparejamiento exitoso.



### Nota:

Si la configuración falla, por favor presiona el botón "RESET" durante 5 segundos para restablecer tu timbre y luego haz clic en el botón "RESET" para agregarlo nuevamente.